

## SERIE SANISTAR

### ÜBERFLUTBARE ABWASSER-HEBEANLAGEN MIT INTEGRIERTER RÜCKSCHLAGKLAPPE

#### ANWENDUNGSBEREICH

Unterhalb der Rückstauenebene liegende Räume, in denen Abwasser anfällt, z.B. aus Toiletten, Waschbecken, Duschen, sind über eine automatische Hebeanlage zu entsorgen. Selbst wenn natürliches Gefälle zum Kanal besteht, ist bei einer Überflutung der Kanalisation dort kein Abfluss mehr möglich und das Abwasser staut sich in den Räumen zurück. Zur Entsorgung z.B. von Einfamilienhäusern, Souterrainwohnungen, Sanitäreinrichtungen in privaten Kellerräumen, Toilettenanlagen in Gaststätten, Hotels, Kinos, Schulen, etc.


Max. Temperatur des Fördermediums : 35°C, kurzzeitig bis 60°C.



#### TECHNISCHE ANGABEN

Der Sammelbehälter ist in unverrottbarer, gas- und geruchsdichter **Kunststoff**. Zuläufe **DN150**. Flansch **DN80**. Entlüftungsstutzen **DN70**. Die Pumpe ist im Sammelbehälter integriert. **Verstopfungsfreies** Laufrad mit **45 mm** freiem Durchgang. Der Motor ist voll überflutbarer, druckwasserdichter und Einphasig oder Dreiphasig. **Isolationsklasse F**, **Schutzart IP68**. Im Druckanschluss gibt es eine integrierte weichdichtende Kugel-Rückschlagklappe. Pneumatische Niveausteuerng mit Staudruckschaltung. Elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen. **Alarmsignal** durch eingebauten **Summer**.

#### KURVEN

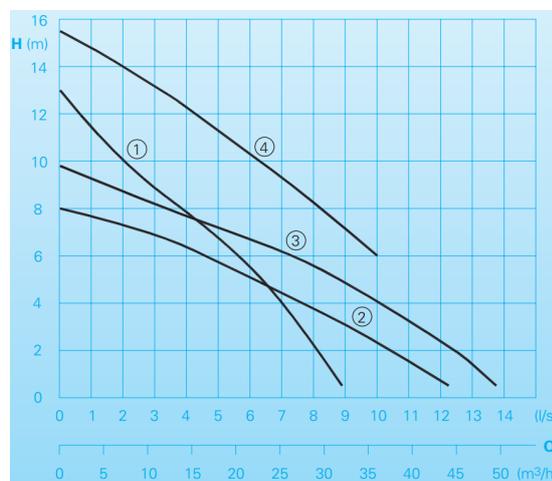


#### TECHNISCHE ANGABEN PUMPEN - 1... = 1 Pumpe / 2... = 2 Pumpen


N°	Typ	Leistung [kW]	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Gesamt-volumen [L]	Schalt-volumen [L]	Gewicht [kg]
1	105 W / 205 W	1.1	1 x 230	7.0	70 / 95	30 / 45	64 / 92
1	105 D / 205 D	1.1	3 x 400	2.5	70 / 95	30 / 45	64 / 92
2	110 W / 210 W	1.3	1 x 230	7.1	70 / 95	30 / 45	66 / 96
2	110 D / 210 D	1.1	3 x 400	3.1	70 / 95	30 / 45	66 / 96
3	120 W / 220 W	1.7	1 x 230	10.7	70 / 95	30 / 45	73 / 110
3	120 D / 220 D	1.7	3 x 400	4.4	70 / 95	30 / 45	73 / 110
4	130 D / 230 D	2.1	3 x 400	5.1	70 / 95	30 / 45	73 / 110

# BAUMASSE

## Sanistar 105, 110, 120, 130 (Einzelanlage)

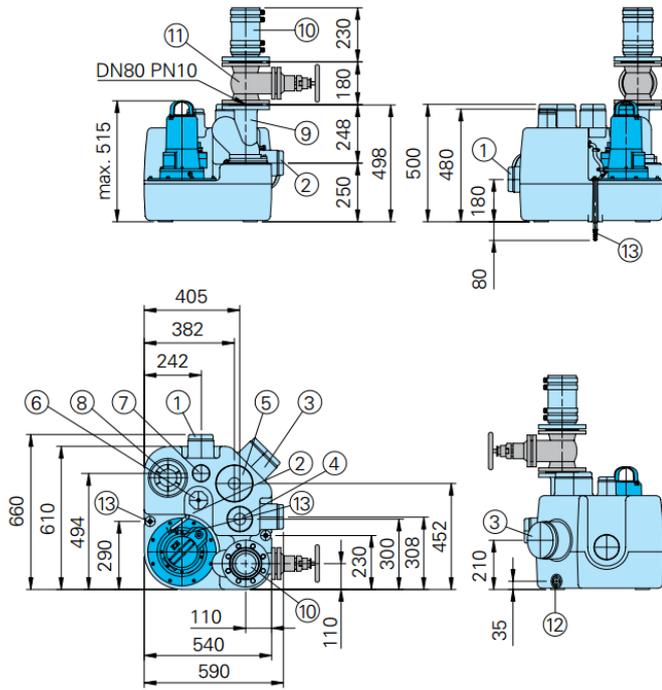


## Sanistar 205, 210, 220, 230 (Doppelanlage)

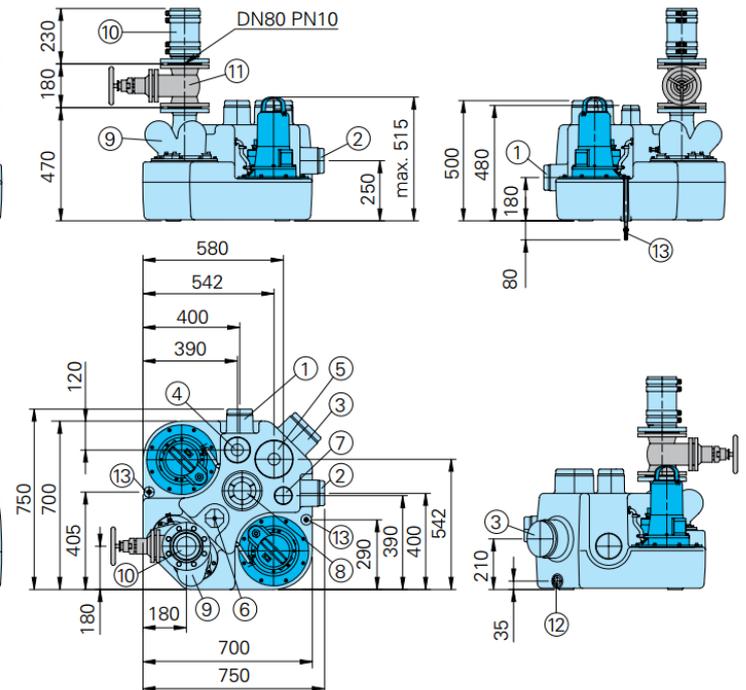


## INSTALLATIONBEISPIEL

### Hauptzulauf vertikal

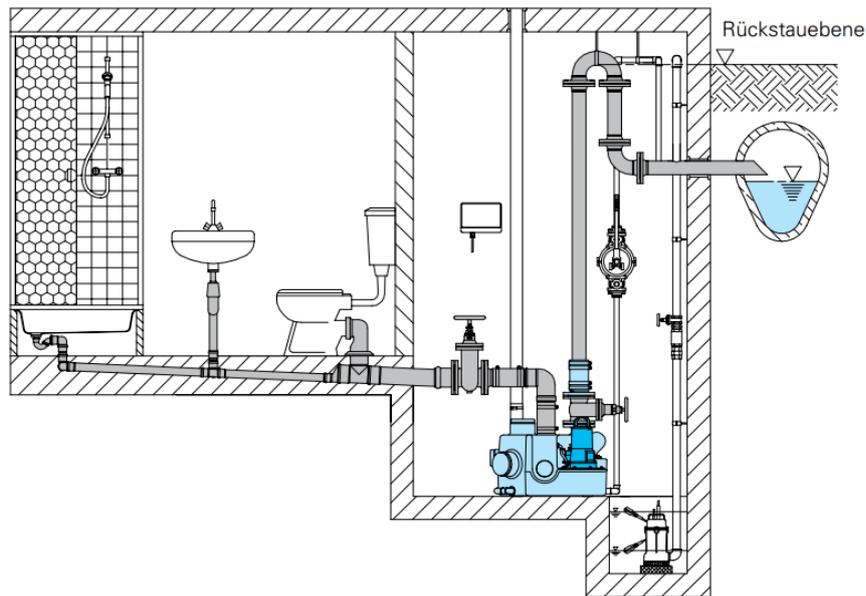

### Direktanschluss Hänge-WC (Zulaufhöhe 250 mm)

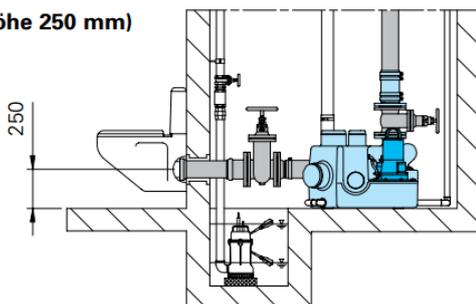

### Direktanschluss Euro-WC (Zulaufhöhe 180 mm)

