

FOSSE DE POMPAGE VOGEL EQUIPEE TYPE MINIMAX



IMPLANTATION ET EQUIPEMENT

Fosse de pompage entièrement équipée avec pompe submersible correspondant aux caractéristiques du projet. Destinée au refoulement des eaux usées provenant de machines à laver, machines à sécher, douches, condenseurs, rampes d'escaliers extérieur, etc... Fosse absolument étanche en PEHD selon normes SN592000. Équipées de raccords de tuyauteries, couvercle en fonte avec grille et siphon. Couvercle réversible avec profil strié évitant de glisser d'un côté, et avec surface creuse permettant le collage de catelles de l'autre côté. Avec conduite de refoulement équipée d'un clapet de retenue en laiton. Le dôme peut être coupé à la hauteur souhaitée.

OPTIONS




Joint sur le pourtour de la fosse ou du dôme permettant une étanchéité parfaite entre la dalle et la fosse lors de présence d'eau de fond en pression artésienne.

04.2021/yp

FOSSE DE POMPAGE VOGEL TYPE MINIMAX / PEHD Ø560

Joint d'étanchéité pour scellement dans le radier lors de présence d'eau de fond

- Ø400 (dôme)
- Ø560 (fosse)

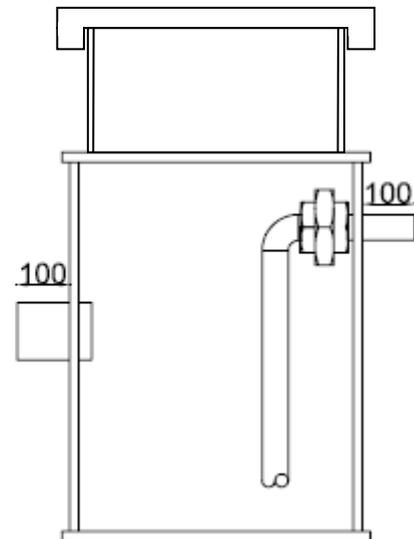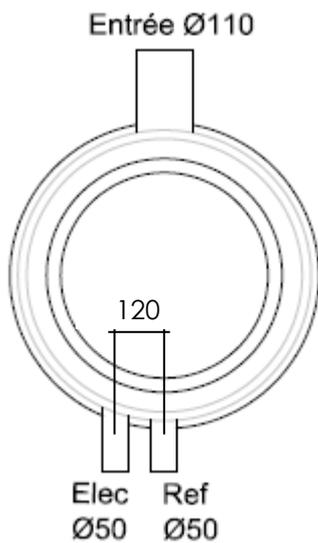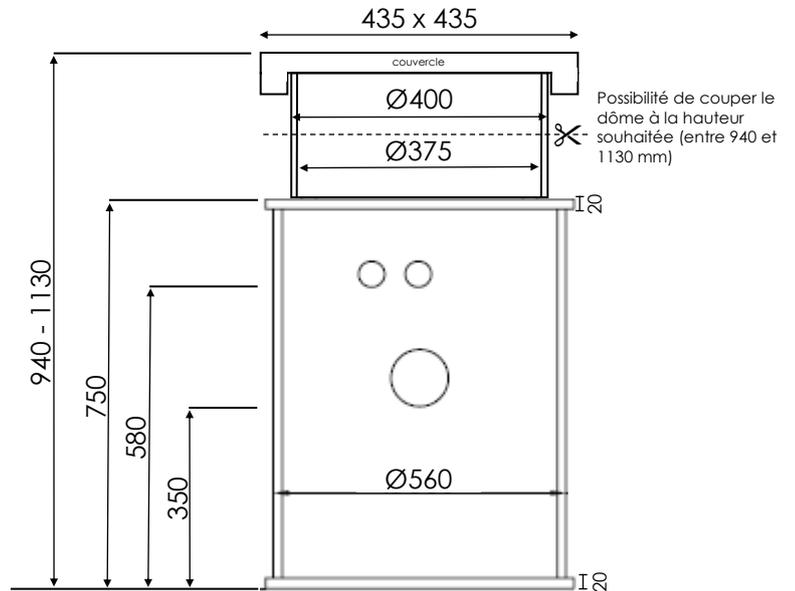

Dimensions en mm

© VOGEL POMPES SA / 02.2022

Projet :	Nom et téléphone du contact sur place :
Donneur d'ordre :	
Date:	Adresse de livraison :
Délai de livraison :	